תרשים ראש מערכת

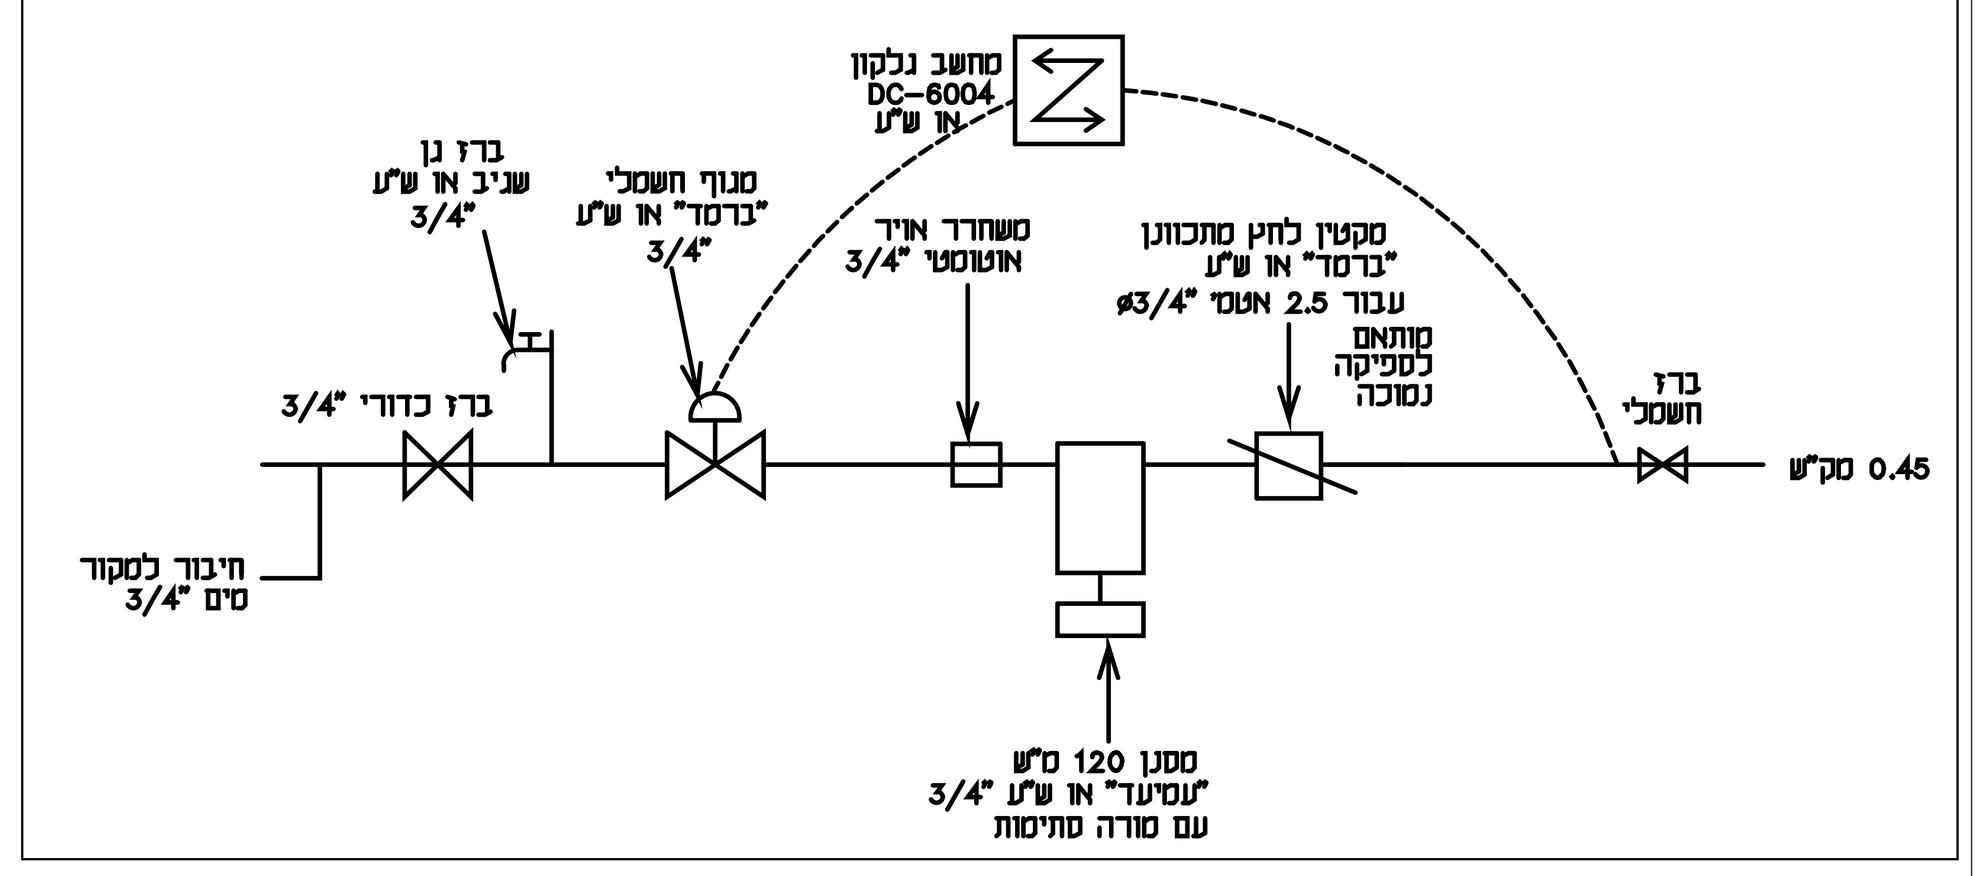

סימון	פרוט	כמות
	צינור פוליאתילן בקוטר 32 דרג 6	25
	צינור פוליאתילן בקוטר 25 דרג 6	40
	צינור טפטוף בקוטר 16 מ"מ שחור עם טפטפות אינטגרליות מתווסתות 1.6 ל/ש במרחק 0.3-1.0 כולל חיזוקים כל 2 מ'	125
	שרוול פוליאתילן 75 דרג 10	11
	טבעת השקיה לעץ מ-6 טפטפות 1.6 ל"ש כל 0.3 מ' לפי פרט	8
	צינור "3 פי וי סי	55

-ברז גן

-ראש מערכת

הערות:

1. התכנית מבוססת על לחץ של 4.0 אטמ' כניסה לראש מערכת. במקרה של סטייה מלחץ זה, יש להודיע למתכננת.
2. יש לבצע את התכניות בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות וכן בהתאם למפרט הבינמשרדי.
3. יש לתת טפטפת לכל צמח בשטח ולכל עץ טבעת של 6 טפטפות.
4. יש לסיים שלוחות בודדות או מנקזים בשסתומים פלסאון או ש"ע.
5. יש להכניס צינורות מובילים לתוך צינורות פי.וי.סי.
6. ארון הגנה יהיה תוצרת"אורלייט" , כולל מנעול ודלת נפתחת ומכסה עליון. גודל הארון יותאם לראש המערכת, כך שמרחק האביזרים מהדפנות ומהקרקע יהיה 20 ס"מ לפחות.
7. הארון יותקן ע"י אביזרים המותאמים לארונות "אורלייט".
8. יש להתקין רקורדים לפני הברזים וכן לפני המסנן. הרקורדים יהיו מגולוונים.
9. במקרה של לחץ מעל 4.5 אטמ' בשטח, יש להתקין מקטין לחץ ברוקמן בקוטר "3/4 או ש"ע.
10. על קבלן הביצוע להיות בתאום עם מתי הגינון של גנן הישוב לפני הביצוע.
11. על הקבלן להזמין חיבור לקו מים ושעון ממתי הגביה של הישוב.

תאריך	שם	כמות
	תפוצה	
10.06.21	ז'ינור און אדריכלות מה.הנדסה	
10.08.21	ז'ינור און	

תאריך	תאור השינוי	
10.08.21	עידכון לפי בקרה	

לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע ☐

אתר	כליל
פרויקט	גן ילדים
תוכן הגליון	תכנית השקייה

מס' עבודה	קובץ	קנ"מ	תאריך	תכנן	שרטט
		1:100	29.09.20	רותי ארני	רונית

9-5

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה יודיע למתכנן.אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט

ארני - אדריכלות נוף
ת.ד. 307 יובלים ד.נ. משגב 20142
טל. 04-9991777 פקס. 04-9991778

ארני-אדריכלות נוף בע"מ
ח.פ. 515906147
ת.ד. 307 יובלים
2014200

רותי ארני